


Schletter Standard


Das Standardsystem für Schrägdächer

- Kombinierbar mit allen Schletter-Systembauteilen
- Einfach aufzubauen
- Preiswert

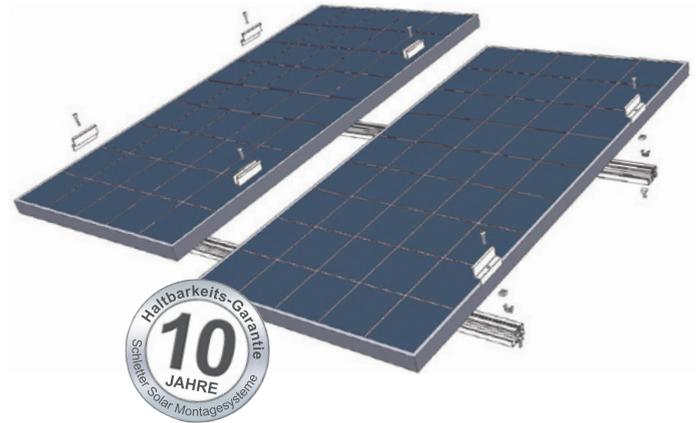


Beschreibung

Zwei waagrechte Querträgerprofile tragen jeweils eine Modulreihe. Die Querträger sind mit Dachhaken oder Sonderbefestigungselementen (Streifen rechts) mit der Unterkonstruktion bzw. der Dachhaut verbunden.

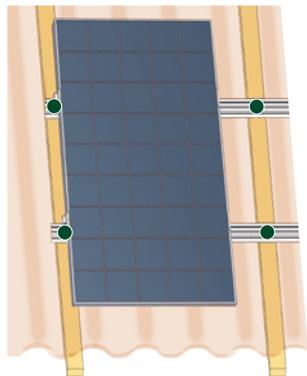

Senkrecht zur UK - Sparren

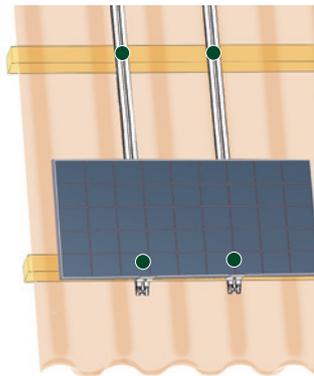


Senkrecht zur UK - Pfette

Mit Mittel- und Endklemmen werden die Module auf den Querträgern befestigt. Die Modulmontage erfolgt üblicherweise senkrecht.

Wie auf alle Solarmontagesysteme von Schletter gewähren wir eine Haltbarkeitsgarantie von 10 Jahren.

• Befestiger



Dachhaken
auch mit KlickTop



Welldachset



Blechdachklemmen



Trapezschelle
Fix2000 / Fix2000
KlickTop



Sonderbestigung
am Blechdach
FixPlan

und weitere ...


Querträgerprofile

Die Querträgerprofile Eco05, Solo05 und Profi05 sind die Standard-Grundbausteine der verschiedenen Befestigungssysteme.

Eine Vielzahl weiterer Profilformen ergänzen das System zum Komplettbaukasten für nahezu alle Anwendungsfälle. Die Standardprofile werden z.B. nach oben hin ergänzt durch das Profil ProfiPlus und die weitspannende Profilsérie GP1 bis GP3.

Als Durchlaufträger für Unterbauten und Lastverteilungsträger eignen sich die Profile DN0 bis DN2,5. Auslegungsprogramme zu jeder Profilform unterstützen bei der Auswahl und professionellen Anwendung.

➔ Profilübersichten

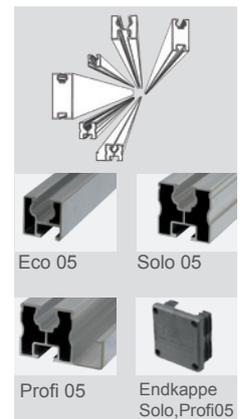


Das Klick-System / Modulklemmsystem Rapid²⁺

Das Klicksystem zur Befestigung der Module auf den Querträgerschienen bietet optimale Sicherheit bei kurzen Montagezeiten und ist deshalb als Standardbefestigung in Standard- und Sondertragprofile integriert.

- Schnelle und komfortable Montage
- Sichere Befestigung mit Edelstahlgewinde
- Verwendung von Standardbauteilen

Das Modulklemmsystem Rapid²⁺ dient zur direkten Montage im Querträger, mit vorkonfektionierten Klemmen.

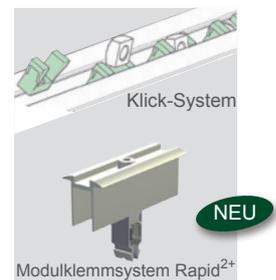


Klemmsysteme

Für gerahmte Module stehen die Aluminium Mittel- und Endklemmen passend für praktisch alle Modultypen zur Verfügung. Schletter setzt hier nach wie vor auf die stabile Ausführung, die den Klemmdruck schonend auf den Modulrahmen verteilt und somit Spannungen im Glas vermeidet!

Für Laminatmodule eignet sich die Baureihe LaminatEco jeweils für eine bestimmte Moduldicke, die Baureihe LaminatProfi ist universell für verschiedene Moduldicken verwendbar. Bei senkrechter Montage werden VA-Sicherheitshaken als Abrutschsicherung empfohlen.

Die Baureihe LaminatGS wurde speziell optimiert für geschuppte Montage.

- ➔ Modulklemmen
- ➔ Potentialausgleich Produktblatt
- ➔ Laminat Eco/Profi/GS Produktblätter
- ➔ Laminatmontage Anwendungshinweise

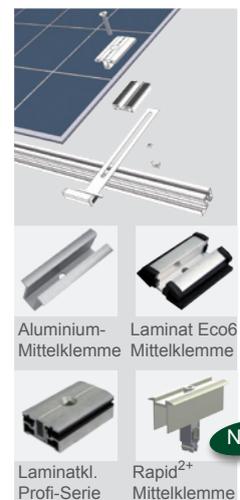

Technische Daten

Material	Dachhaken und Schrauben: Edelstahl 1.4301 Profile, Modulklemmen, KlickTop: Aluminium
Statik	Statische Berechnung gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen (in Deutschland DIN1055 und EC1). Statik-Anlagen zu Dimensionierung der Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte, basierend auf statischer Berechnung. Hierzu stellen wir Ihnen unsere Tabellen und Auslegungsprogramme zur Verfügung. Beachten Sie in jedem Falle die Hinweise zur Statik!

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!